


6. Крепление плитки саморезами


Наконец наступает момент непосредственного крепления плитки. Крепление производится при помощи саморезов. Используются **саморезы 4,2х19, оцинкованные с прессшайбой острые, без сверла.**

Т.к. фасадная плитка крепится механически, монтаж осуществляется **в любую погоду и по любым поверхностям.**

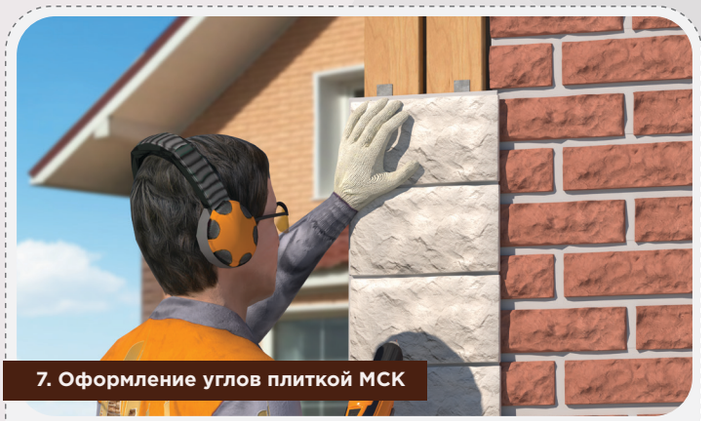

7. Оформление углов плиткой МСК


Чтобы красиво оформить углы, используют **стыковку двух плиток МСК**, обеспечивая **угол в 90°**. Под МСК устанавливается дополнительная обрешетка, чтобы угол получился внахлест на основную плитку. Часто для углов используются плитки **контрастных по отношению к стене** цветов, что делает дом эстетически более привлекательным.

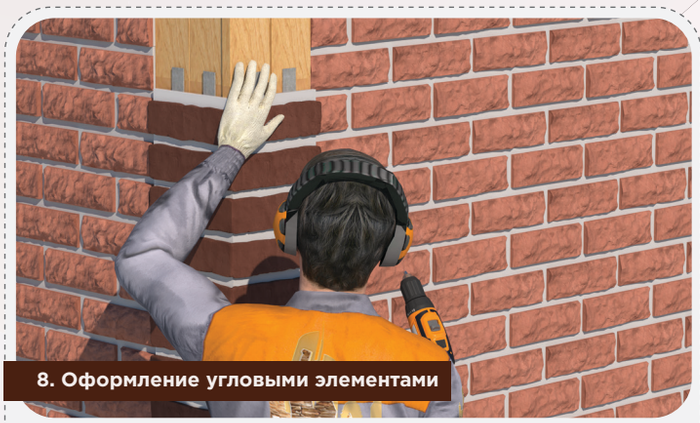

8. Оформление угловыми элементами

Угловой элемент – важная деталь фасадной плитки, позволяющая не только придать зданию аккуратный вид, но и защитить его от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Новая модель данного вида – с перекрытием шва. Устанавливается так же как и плитка МСК – **внахлест с использованием креплений на саморезы**.

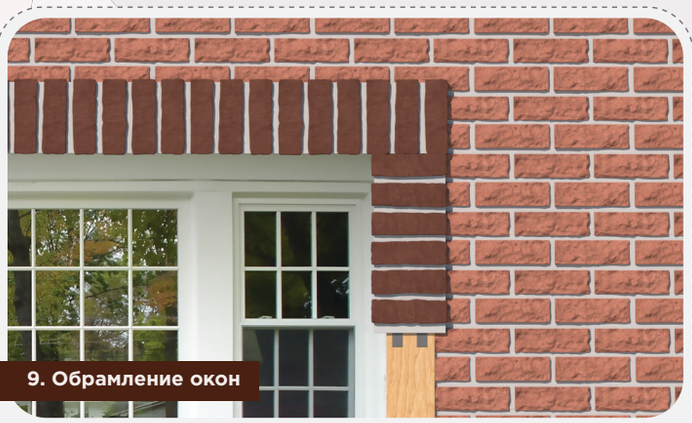

9. Обрамление окон

Также хороший визуальный эффект дает контрастное обрамление окон.

Для этого хорошо подходит плитка «малый сколотый камень» или специальные **элементы для обрамления** которые представлены в 2-х размерах - по 3 и по 6 «кирпичей».

Устанавливаются они также на саморезы.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Фасадная плитка
- Брусок 50 х 50
- Доска обрезная 100 х 25
- Утеплитель толщиной 50 мм
- Пленка мембранная
- Пропитка огне-био защита
- Саморезы по дереву
- Саморезы оцинкованные ПШ 4,2 х 19

НА ЛЮБУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

- Кирпич
- Бетон
- Брус
- Дерево
- SIP панели
- Пеноблок

